

# FAST 60M



Servicios opcionales\*



Tecnologías




## DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (LxPxA)	cm	57.5x60.5x82	Resistencia cuba	kW	2.1
Altura útil de lavado	cm	36.5	Resistencia boiler	kW	3.0
Dimensiones cesta	cm	50x50	Bomba lavado	kW	0.47
Productividad efectiva*	cestas/h	20	Presión alim.	bar	2 → 4
Productividad teórica	cestas/h	60	Temperatura alim.	°C	50 → 60
Capacidad cuba	l	20			
Capacidad boiler	l	6			

\* Alimentación con agua a 50 °C, 12" para carga y descarga cesta.

## DIAGRAMA INSTALACIÓN

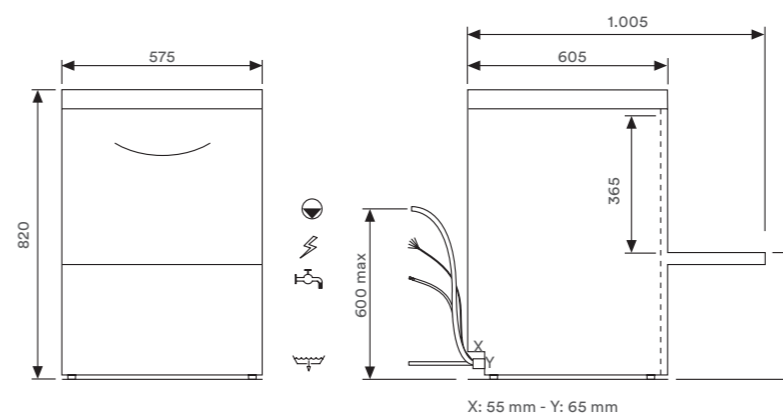

## ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

POTENCIA INSTALADA	AMP	KW
230 V - 50Hz - 1N ph	16	3.5

## ESPECIFICACIONES EMBALAJE

Peso bruto	Kg	62
Volumen	m <sup>3</sup>	0.45
Dim. (LxPxH)	cm	69x67x98

## ALTURA MÁX. (con cestas dotación estándar)

	cm	32.2
	cm	36.5

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Lavaplatos bajo mostrador monofásico con cesta de 50x50 cm con interfaz de usuario electromecánico construido con doble pared parcial en los lados, con guías de cesta redondeadas y embutidas y puerta con doble pared integral. La cuba tiene el fondo embutido y está dotada de un filtro integral de material compuesto.

La cámara de lavado no tiene tuberías ni aristas. Tiene, de serie, un dosificador peristáltico de abrillantador regulable desde el panel de control. La Fast 60M debe, obligatoriamente, alimentarse con agua de temperatura no inferior a los 50°C.

## VERSIONES

MODELO	COD
Fast 60M	7FEB0038

## MENÚ PROGRAMAS

PROGRAMA	USO PRIORITARIO	CONSUMO MIN. LT/CICLO	DURACIÓN SEG.	LAVADO °C	ACLARADO °C	FAST 60 M
ProSpeed	Suciedad ligera fresca	2,1	60	55	80	•
ProFessional	Uso general	2,1	90	60	82	•
ProTemp	Suciedad difícil	2,6	180	65	88	•
ProGlass	Vidrio y cristal	2,1	90	60	67	•
ProSelf	Autolimpieza	3,6	120	-	-	•

## OPCIONAL

	COD.
Kit bomba desagüe	Consultar
Kit dosificador detergente peristáltico	Consultar

## DOTACIÓN CESTAS

	COD.
Cesta cuadrada platos	7FEB9082
Cesta vasos cuadrada	7FEB9084
Cestillo cubiertos	7FEB9083

