


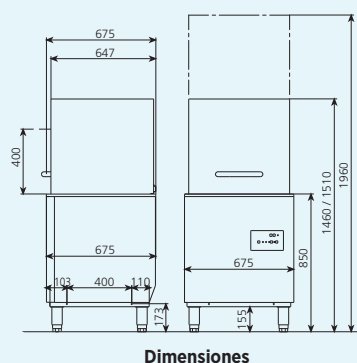

Dimensiones

edenox ha desarrollado, mejorado y ampliado la gama de lavavajillas para complacer las necesidades del mercado, creando Analogic Series para aquellos que buscan un producto económico, de uso y manejo sencillo, así como una gran productividad. Garantizan la máxima limpieza e higienización de la vajilla así como gran productividad y larga duración del equipo. Escuchando, analizando e invirtiendo, edenox ofrece más calidad y mejores prestaciones.

### DCG-800

- 3 ciclos de lavado:
- Normal: 90" / Intenso: 180".
- Continuo: Ciclo continuo hasta su parada manual.
- Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
- Dispone de un micro de seguridad en la capota.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable.
- Consumo de agua: 3l / aclarado.
- Potencia de la cuba de lavado: 4,5 kW. Capacidad: 45l.
- Potencia del calderín de aclarado: 6 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 2 cubiletes para cubiertos CUE-13 (ver página 202-203).



| Modelo       | Referencia      | Medidas (mm)     | Producción platos/hora | Altura útil. (mm) | Potencia eléctrica (kW) | Tensión (V) | Bomba desagüe |
|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| DCG-800 S1   | <b>19105200</b> | 675 x 675 x 1440 | 800                    | 420               | 11,100                  | 380-415 V   | No            |
| DCG-800-B S1 | <b>19105202</b> | 675 x 675 x 1440 | 800                    | 420               | 11,100                  | 380-415 V   | Sí            |

### DCG-1200

- 4 ciclos de lavado:
- Corto: 55" / Normal: 75" / Intenso: 120".
- Continuo: Ciclo continuo hasta su parada manual.
- Incorpora doble sistema de filtros en la cuba y en el desagüe.
- Dispone de un micro de seguridad en la capota.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Consumo de agua: 3l / aclarado.
- 2 bombas de lavado independientes para los brazos superiores e inferiores.
- Brazos de lavado y aclarado en acero inoxidable.
- Potencia de la cuba de lavado: 4,5 kW. Capacidad: 45l.
- Potencia del calderín de aclarado: 12 kW. Capacidad: 7l.
- Potencia de la bomba de lavado: 2 x 0,59 kW / 0,79 CV.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Dotación: 1 cesta CTE-11, 1 cesta CPE-18 y 2 cubiletes para cubiertos CUE-13 (ver página 202-203).



| Modelo        | Referencia      | Medidas (mm)     | Producción platos/hora | Altura útil. (mm) | Potencia eléctrica (kW) | Tensión (V) | Bomba desagüe |
|---------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| DCG-1200 S1   | <b>19105201</b> | 675 x 675 x 1440 | 1200                   | 420               | 17,700                  | 380-415 V   | No            |
| DCG-1200-B S1 | <b>19105203</b> | 675 x 675 x 1440 | 1200                   | 420               | 17,700                  | 380-415 V   | Sí            |