



Frio Comercial - Enfriadores de botellas - Enfriadores de botella Serie EB

Modelo: EB-100-I


Referencia	19113932
Dimensiones (mm)	1014 x 560 x 850
Capacidad en litros (L)	223
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo eléctrico 24h (KWH)	1,050
Consumo anual eléctrico (KWH)	383,250
Material interior	Inox
Parrillas separadores	1
Potencia eléctrica (KW)	0,109



Visualizar el vídeo

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Su especial diseño de ventilación permite ubicar el botellero contra la pared y entre muebles, sin que su rendimiento se vea afectado.
- Unidad condensadora extraíble.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de +2° a +8 °C con 32 °C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor extraíble.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1110 MM
Ancho bruto (Fondo): 660 MM
Alto bruto 970 MM
Peso bruto / embalado: 58 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,109
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1 A
Fases:	1N
Nivel de ruido (dB):	52

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,105
Sistema de condensación:	VENTILADA
Nivel de ruido (dB):	52
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	-1 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,045
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

BOTELLEROS

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Bandeja de goteo:	No
Capacidad en litros (L):	223
Clase climática:	4
Encimera:	Inoxidable
Gama:	Concept
Grupo izquierda:	No
Grupo remoto:	No
Material exterior:	Inox
Material interior:	Inox
Número de puertas:	2
Parrillas separadores:	1
Respaldo inox:	No
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Rejillas:	Sí
Gas refrigerante:	R-600a
Luz LED:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clase climática:	4
Modelo Certificación:	EB-100-I
Tipo Etq Efici. Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	383,250
Índice de Eficiencia Energetic (%):	32,390
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,050
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración




COOLERS BEBIDAS ECO ETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	383,250
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,050
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 2,1 / N: 0,006
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	181,680
Valor P:	P2
Condiciones funcionamiento CC:	CC1
Vol. bruto Refrig. (L):	169
Tª Media +Alta Refrig. (°C):	5
Tª Amb. +Alta (°C):	32
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	32,400
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW.FAGORINDUSTRIAL,C
Tipo equipo:	BeverageCooler
Familia:	HC7
Vol. Bruto. C.1 (L):	169
Temp. Mayor C.1 (°C):	25
HR C.1 (%):	65
Recom. Temp. C.1 (°C):	3
Numero compartimientos:	Uno
AE:	383,250
SAE:	1183,270
Clase temperatura General:	K1
Clase Climatica Ecoetiqueta:	4

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1014
Ancho neto (Fondo) (mm):	560
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1110
Ancho bruto (Fondo) (mm):	660
Alto bruto (mm):	970
Peso bruto / embalado (kg):	58

PATA REGULABLE DE 65/88 mm

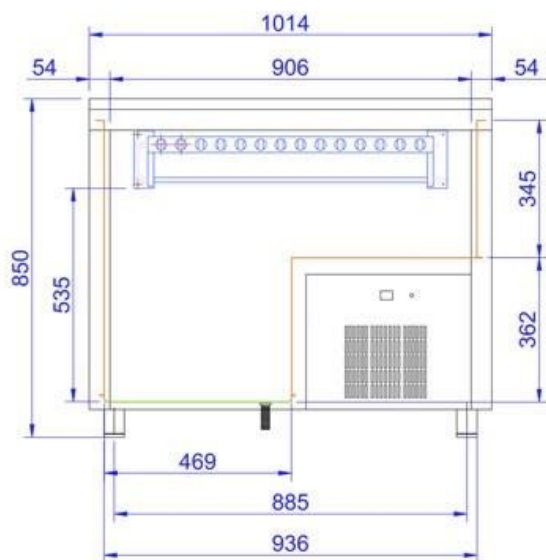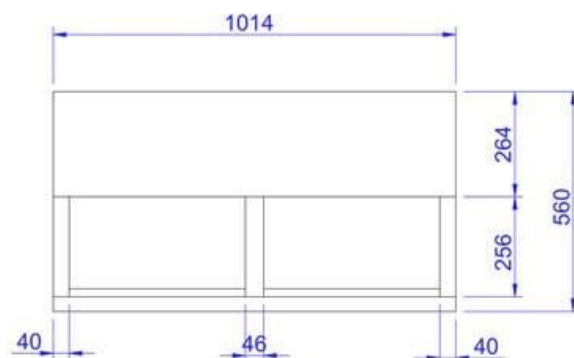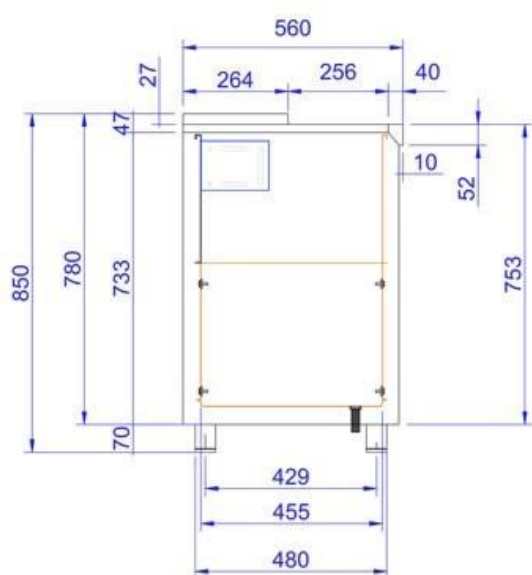

Familias relacionadas



Accesorios para botelleros

Enfriadores de botellas Serie
EBE