



Frio Comercial - Enfriadores de botellas - Enfriadores de botella Serie EB

Modelo: EB-150-I


Referencia	19052172
Dimensiones (mm)	1504 x 560 x 850
Capacidad en litros (L)	420
Clasif. Eficiencia Energetica	C
Consumo eléctrico 24h (KWH)	1,420
Consumo anual eléctrico (KWH)	518,300
Material interior	Inox
Parrillas separadores	2
Potencia eléctrica (KW)	0,207



Visualizar el vídeo

Características generales

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero inoxidable.
- Interior en acero inoxidable.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Su especial diseño de ventilación permite ubicar el botellero contra la pared y entre muebles, sin que su rendimiento se vea afectado.
- Unidad condensadora extraíble.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de +2° a +8 °C con 32 °C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N – 50 Hz.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor extraíble.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 1600 MM
Ancho bruto (Fondo): 660 MM
Alto bruto 970 MM
Peso bruto / embalado: 85 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,207
Voltaje:	230V
Amperaje (A):	1 A
Fases:	1N

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Tipo gas:	R-600a
Clase climática:	4
Potencia frigorífica (KW):	0,292
Sistema de condensación:	VENTILADA
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Temperatura:	+2 +6 °C
Agente Expandente:	CO2
Equipo:	HERMÉTICO
Carga de gas refrigerante (KG):	0,051
PCA:	3
Numero compartimientos:	Uno

VITRINAS TAPAS/SUSHI

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Clase climática:	4
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	230V
Fases:	1N

BOTELLEROS

Tipo gas:	R-600a
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Bandeja de goteo:	SI
Capacidad en litros (L):	420
Clase climática:	4
Material interior:	Inox
Parrillas separadores:	2
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Tipo de puerta:	Ciega
Voltaje:	230V
Fases:	1N
Gas refrigerante:	R-600a
Regulador Voltaje:	No
Invertido:	No
Luz LED:	No

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/5
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	EB-150-I
Tipo Etq Efici.Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	518,300
Índice de Eficiencia Energetic (%):	33,750
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,420
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	598901

COOLERS BEBIDAS ECO ETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	C
Consumo anual eléctrico (KWH):	518,300
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,420
Vol. bruto Refrig. (L):	297
Tª Media +Alta Refrig. (°C):	5
Tª Amb. +Alta (°C):	32
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	33,700
Duracion de Garantía (mes):	12
Web:	WWW.EDENOX.ES
Tipo equipo:	BeverageCooler
Familia:	HC7
Vol. Bruto. C.1 (L):	297
Temp. Mayor C.1 (°C):	32
HR C.1 (%):	65
Recom. Temp. C.1 (°C):	2
Numero compartimientos:	Uno
AE:	518,300
SAE:	1535,860
Clase temperatura General:	K2
Clase Climatica Ecoetiqueta:	4

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	1504
Ancho neto (Fondo) (mm):	560
Alto neto (mm):	850
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	1600
Ancho bruto (Fondo) (mm):	660
Alto bruto (mm):	970
Peso bruto / embalado (kg):	85
Peso neto (kg):	81

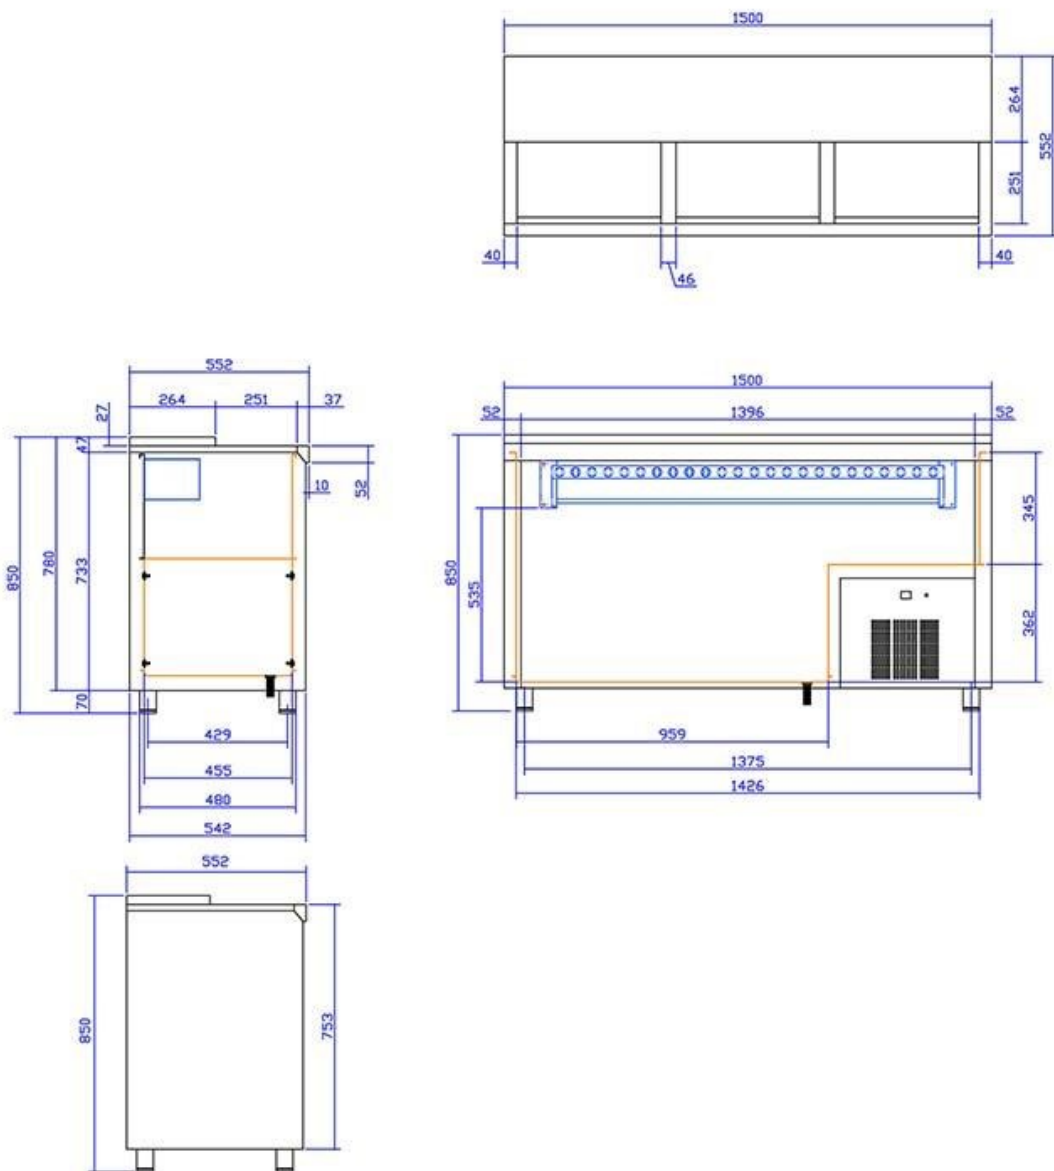

Pata / Pied / Leg 65/88 mm

Familias relacionadas



Accesorios para botelleros

Enfriadores de botellas Serie
EBE