

## Lavavasos profesional ECO Line - Cesta de 40 x 40

EGM 4 BP



Brazos de lavado y enjuague giratorios e independientes.



Panel de control mecánico

Puerta de doble pared. Tanque y puerta fabricados en acero inoxidable AISI 304.

- Bomba de lavado monobloque conectada directamente al depósito.
- Sistema de doble filtro, cilíndrico y extraíble para la recuperación de residuos.
- 1 ciclo de lavado.
- Robustez y facilidad de uso.
- Una línea económica diseñada para reducir el consumo de agua, detergentes y energía.

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Código comercial | EGM 4 BP      |
| Código 12NC      | 859991716930  |
| Código EAN       | 8690842989971 |

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Cesta (cm)                           | 40 x 40                        |
| Panel de control                     | 1 botón de encendido/apagado y |
| Tipo de pedido                       | Mecánica                       |
| Ciclos de lavado (secado)            | 120                            |
| Ciclos por hora                      | 30                             |
| Potencia (kW)                        | 2,97                           |
| Resistencia del sobrecalentador (kW) | 2.8                            |
| Consumo de agua de enjuague (litros) | 2                              |
| Capacidad del depósito (litros)      | 12                             |
| Temperatura de lavado (°C)           | 55                             |
| Temperatura máxima de enjuague (°C)  | 85                             |

También disponible en versión cesta de 35 x 35 cm.

Altura libre: 22 cm. Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 59,5 x 41,5 x 46,5 cm.



Códigos: EGM 3 BP - 859991716640

Edición 02/2025

Las fotografías son solo a título ilustrativo.

# LAVAVASOS EGM 4 BP

| EQUIPO                                                                                 |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tanque                                                                                 | Relieve               |
| Cuerpo                                                                                 | Pared simple          |
| Puerta                                                                                 | Doble pared           |
| Dispensador de abrillantador integrado                                                 | Sí                    |
| dispensador de detergente                                                              | No                    |
| Descalcificador de agua automático                                                     | No                    |
| Sistema de "alta energía"                                                              | No                    |
| Bomba de drenaje                                                                       | No                    |
| Eliminación automática de residuos                                                     | No                    |
| Brazo de lavado                                                                        | 1 - Acero inoxidable  |
| Brazo de enjuague                                                                      | 2 - Polipropileno     |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS                                                              |                       |
| Voltaje y frecuencia (Hz)                                                              | 230 V monofásico / 50 |
| Resistencia calefactora del tanque de la lavadora (kW)                                 | 2                     |
| Potencia de la bomba de lavado (kW)                                                    | 0,17                  |
| Nivel de ruido (dBA)                                                                   | 48                    |
| DIMENSIONES Y PESO                                                                     |                       |
| Profundidad con la puerta abierta (cm)                                                 | 85,5                  |
| Altura libre (cm)                                                                      | 32                    |
| Dimensiones netas (alto x largo x profundidad en cm)                                   | 69,5 x 46,5 x 51      |
| Dimensiones del embalaje                                                               | 80 x 55 x 60          |
| <small>(Alto x Ancho x Profundidad en cm)</small>                                      |                       |
| Peso neto (kg)                                                                         | 31                    |
| Peso bruto (kg)                                                                        | 35                    |
| ACCESORIOS INCLUIDOS                                                                   |                       |
| 1 cesta de cristal de 40 x 40 x 13 cm                                                  | AGS 116               |
| 1 cesta para cubiertos de 10 x 13 x 6 cm                                               | AGS 104               |
| ACCESORIOS OPCIONALES                                                                  |                       |
| Ablandador de agua manual de 8 litros                                                  | AGS 132               |
| SopORTE abierto de acero inoxidable de 50 x 49 x 50 (alto x ancho x profundidad en cm) | AGS 110               |

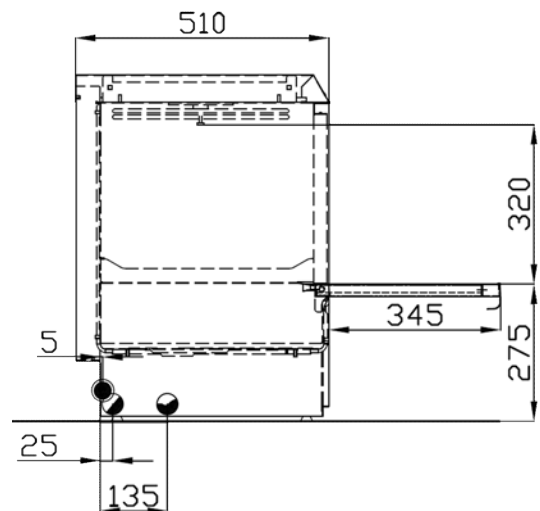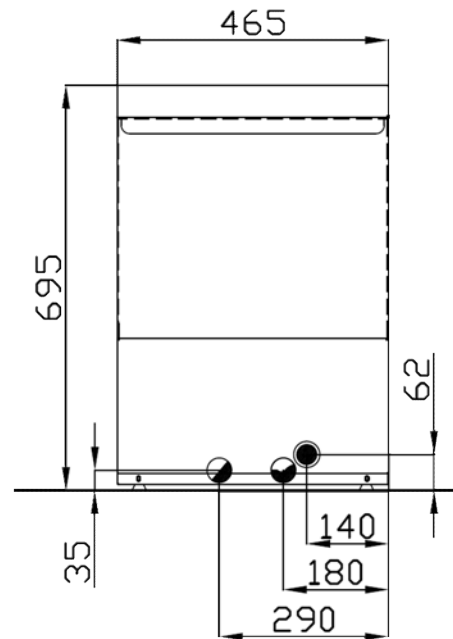


-  Conexión eléctrica
-  Entrada de agua caliente
-  Drenaje de agua



Ablandador de agua manual de 8 litros AGS 132 - 851299601530



SopORTE abierto opcional AGS 110 - 856311001000



1 cesta de cristal AGS 116 - 856311601000



1 cesta para cubiertos AGS 104 - 856310401000