



## myPRO<sup>XL</sup>

### Secadora profesional inteligente

Creada para **negocios inteligentes** que necesitan **capacidad extra, mayor duración y velocidad extrema** con un presupuesto equilibrado

#### Ventajas y características

- ▶ **Máxima durabilidad con más de 15.000 ciclos de vida útil**
  - Fabricada con componentes profesionales y duración seis veces\* mayor que una lavadora doméstica
  - Tambor soportado por cinco rodamientos para una larga vida útil
  - Filtro de pelusas resistente y fácil de limpiar
- ▶ **Proceso de secado más rápido y eficiente**
  - Mayor capacidad de carga de secado: 12 kg
  - Gran capacidad, manejo de cargas de gran tamaño con facilidad
  - El flujo de aire axial asegura el tiempo de secado más corto y un uso extremadamente bajo de energía
- ▶ **Mayor flexibilidad y facilidad de servicio**
  - OPL por defecto, el Monedero es un accesorio opcional
  - Kits de apilamiento opcionales para secadora + secadora
  - Apertura de puerta muy grande para facilitar la carga y descarga
  - Reloj en tiempo real para happy hour y precios promocionales
  - Tambor soportado por rodillo con menos vibración y ruido
  - Acceso frontal para facilitar el servicio

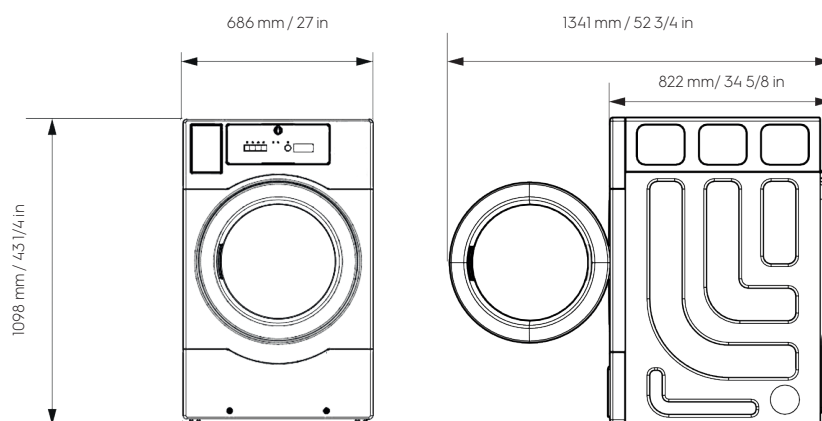
#### Accesorios

- ▶ **Monedero electrónico para la instalación estándar de monedero individual**
- ▶ **Monedero mecánico para instalación de monederos en torre**
- ▶ **Kits para instalación de apilamiento, tanto OPL como monedero**

#### Especificaciones principales

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Capacidad de secado, kg | 12  |
| Volumen del tambor, L   | 218 |

#### Dimensiones

**TE1220E**


# Secadora profesional inteligente **myPRO<sup>XL</sup>**

## Especificaciones TE1220

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Tipo de calentamiento            | Eléctrico, 4,83 kW                        |
| Conexión eléctrica, V/Hz/A       | 220-240/50/22                             |
|                                  | 208-240/60/22                             |
| Fusible recomendado, A           | 30                                        |
| Tipo de secado                   | Ventilado                                 |
| Flujo de aire (CFM)              | 151                                       |
| Motor (CV)                       | 1/4                                       |
| Ruido de secado declarado, dB(A) | 68                                        |
| Pantalla                         | LED                                       |
| Filtro                           | Filtro con asa para facilitar su retirada |
| Patas regulables en altura       | 4 patas regulables                        |

## Conexiones

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Diámetro de salida de aire (mm/in)   | 99,8/ 3 7/8 |
| Diámetro de salida de escape (mm/in) | 102/4       |

## Programas

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Número de programas                     | 4 |
| Alto / Medio / Bajo / Sin calentamiento |   |

## Dimensiones

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Producto - AnxAlxF (mm/in)          | 686x1098x822<br>27x43 1/4x32 3/8             |
| Ancho de apertura de puerta (mm/in) | 1341/52 3/4                                  |
| Embalaje - AnxAlxF (mm/in)          | 770 x 1290 x 880<br>30 3/8 x 50 3/4 x 34 5/8 |
| Peso - producto/embalaje (kg/lb)    | 154/190<br>70/86                             |

