



Frío comercial - Armarios refrigerados - Armarios de mantenimiento de congelados con puerta de cristal



**Modelo: ANS-601-C**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Referencia              | 19014199         |
| Capacidad (litros)      | 610              |
| Potencia eléctrica (kW) | 520              |
| Temperatura Trabajo °C  | -25°C a -10°C    |
| Dimensiones (mm)        | 775 x 695 x 1885 |

### Características generales

- Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco que le confiere elevada resistencia a los golpes y uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
- Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético (excepto modelos de congelación).
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Dotados de cerradura con llave
- Refrigerante ecológico R-600A para modelos APS y R404 para modelos ANS.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Armarios de conservación:
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
- Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25°C - 10°C (Temperatura exterior 32°C)

**En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos**

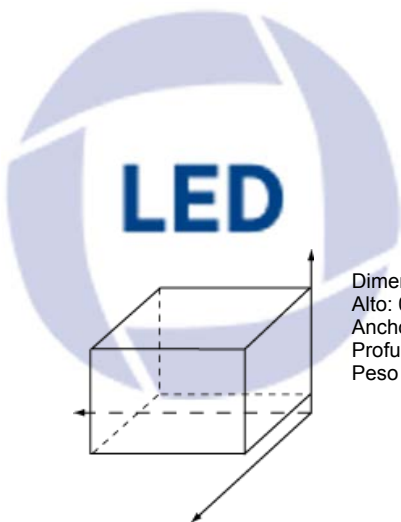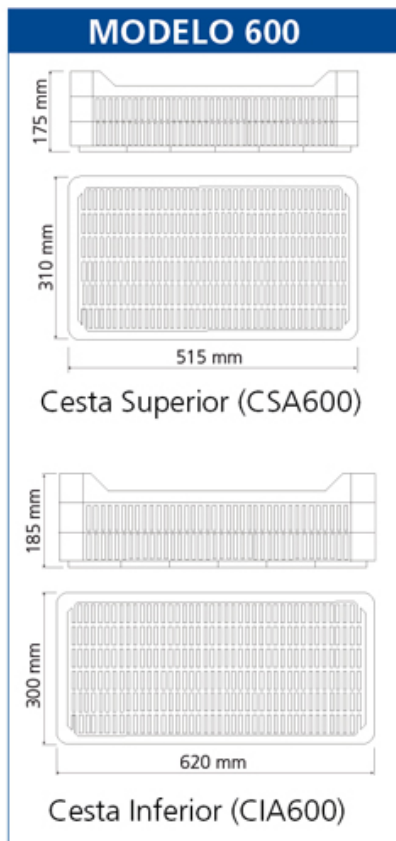

Dimensiones Embalaje  
Alto: 0,01 MM  
Ancho: 0,01 MM  
Profundidad: 0,01 MM  
Peso bruto: 106 KG

#### ARMARIOS (Estandarización)

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Alarma HACCP:            | No            |
| Ámbito mercado:          | Europe        |
| Apertura contraria:      | No            |
| Bandeja perforada:       | No            |
| Barra carnicera:         | No            |
| Capacidad en litros (L): | 610           |
| Cerraduras:              | Sí            |
| Clase climática:         | N             |
| Fases:                   | 1N            |
| Frecuencia eléctrica:    | 50Hz          |
| Gama:                    | varios        |
| Grupo remoto:            | No            |
| Material exterior:       | Chapa pintada |
| Número de cuerpos:       | 1             |
| Número de puertas:       | 1             |
| Pedal:                   | No            |
| Puertas de cristal:      | Sí            |
| Respaldo inox:           | No            |
| Ruedas:                  | No            |
| Tipo clavija:            | Europea       |
| Tipo gas:                | R-134a        |
| Tropicalizado:           | No            |
| Válvula de expansión:    | No            |
| Voltaje:                 | 230V          |

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Fases:                   | 1N    |
| Frecuencia eléctrica:    | 50Hz  |
| Potencia eléctrica (KW): | 0,520 |
| Voltaje:                 | 230V  |