MODELO :
NOMBRE :
NOMBRE DE PROYECTO :

ZONA DE PROYECTO :
ARTICULO DE PROYECTO :

Frío comercial - Armarios refrigerados - Armarios refrigerados con puerta de cristal
MODELO APS-651-C



Frío comercial - Armarios refrigerados - Armarios refrigerados con puerta de cristal

Modelo: APS-651-C

Referencia	19042959
Capacidad (litros)	600
Potencia eléctrica (kW)	200
Temperatura Trabajo ºC	-1ºC a +6ºC
Acabado	Blanco
Dimensiones (mm)	780 x 742 x 1865


Características generales

- Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada resistencia en el uso diario.
- Cuerpo interior en material alimentario ABS.
- Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
- Puerta con tirador incorporado.
- Puerta reversible.
- Dotados de cerradura con llave.
- Refrigerante ecológico:
- Para modelos APS-451 y APS-651 R-600a.
- Para modelos ANS-451 y APS-651 R-290.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
- Armarios de conservación:
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una temperatura homogénea.
- Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
- Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario.
- Armarios de mantenimiento de congelados:
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25ºC - 15ºC (Temperatura exterior 32ºC)


En los modelos de congelación 200, 451 y 651 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos.

Frío comercial - Armarios refrigerados - Armarios refrigerados con puerta de cristal
APS-651-C



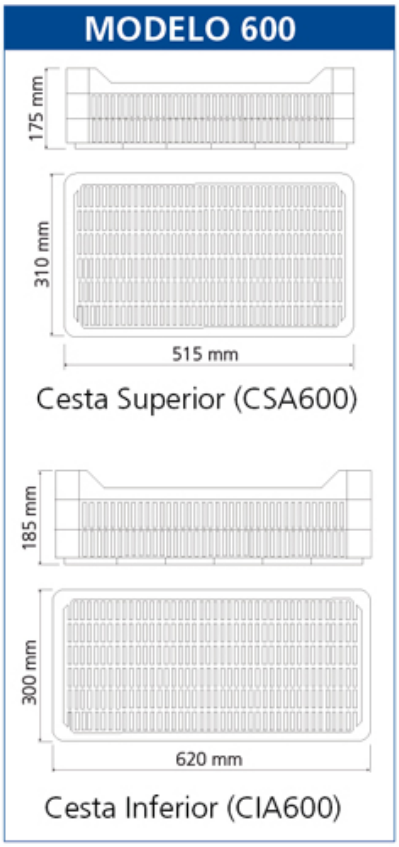


ARMARIOS (COOLERS)	
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Puerta de Cristal:	Sí
Tipo gas:	R-600a
Voltaje:	230V
ARMARIOS (Estandarización)	
Ámbito mercado:	Europe
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Tipo gas:	R-600a
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD	
Fases:	1N
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	0,193
Voltaje:	230V
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO	
Agente Expandente:	CO2
Carga de gas refrigerante (G):	78
Equipo:	HERMÉTICO
Lámpara (W):	7
PCA:	3
Potencia frigorífica (KW):	0,292
Sistema de condensación:	ESTÁTICA
Tipo gas:	R-600a

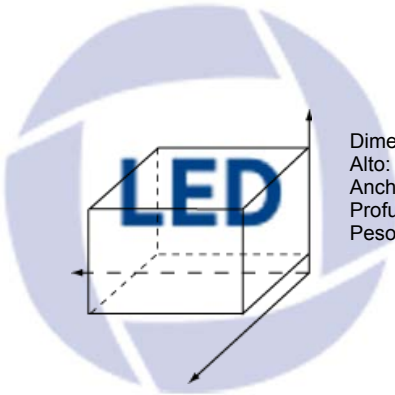

Dimensiones Embalaje
Alto: 2010 MM
Ancho: 780 MM
Profundidad: 820 MM
Peso bruto: 104 KG

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

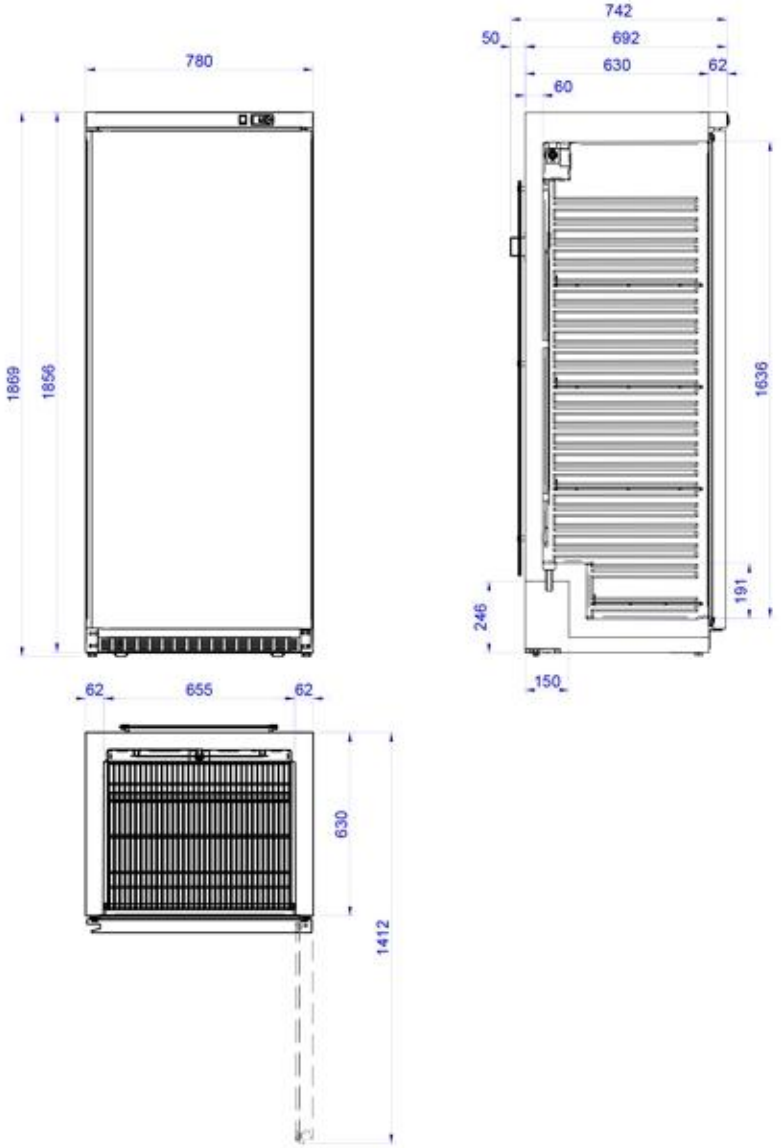

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web

Armarios refrigerados y armarios mantenimiento de congelados
para exposición con cabezal iluminado 1 puerta



RVC-110-P




APE-451-C




NLK-300








APE-100-C



APE-451-C
NLK300



APE-651-C

Armarios refrigerados y de mantenimiento de congelados para exposición con cabezal iluminado de una puerta

- Los armarios refrigerados son ideales para la exposición de alimentos, bebidas y en general productos que requieran de una conservación a temperatura positiva.
- Los armarios de mantenimiento de congelados están diseñados para el mantenimiento de productos que requieran una conservación a temperatura negativa como son helados, pastelería o materias primas.
-
  correderas)
- Cuentan con iluminación en el interior que favorece la exposición del producto. El modelo APE-651-C mediante LED en el lateral y en parte superior.
- Modelos con y sin display superior iluminado mediante tubo fluorescente.
- Incorporan 4 ruedas. Los modelos APE-451-C y NLK300 con dos patas frontales y dos rodamientos en la parte posterior para facilitar el desplazamiento.
- Provisto de desagüe en la cámara interior.
-
  estantes, fabricados en varilla de acero plastificado en blanco.
- Sistema de cremallera para la sujeción y regulación de los estantes.
- Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
- Refrigerante ecológico R600a para todos los modelos excepto para el ACE-401-C que incorpora R404a libre de CFC.
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Armario refrigerado: Distribución uniforme del frío en el interior del armario, gracias al excelente diseño del sistema de refrigeración ventilada, cuenta con un evaporador de tiro forzado.
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- El Slim Cooler, RVC-100P es un armario de reducidas dimensiones. Sus dimensiones interiores son 280 x 281 x 1324 mm. Las dimensiones de cada parrilla son 280 x 204.
- Las dimensiones interiores del armario APE-451-C son 490 x 447 x 1557 mm.
-
  de 587 x 416 x 1539 mm.
-
  5 estantes evaporadores.



El RVC-110 P ofrece mayor capacidad con el mínimo espacio

APE-651-C



APE-651-C: gran capacidad de exposición

NLK 300



De dotación se suministran 4 parrillas por armario. El modelo APE-651-C se suministran 5

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Cabezal Iluminado
RVC-110P	**19045356**	100	140	+0+6.6 ºC	Sí
APE-451-C	**19046752**	380	200	0ºC a +10ºC	No
N NLK300	**19046756**	380	200	0ºC a +10ºC	Sí
APE-651-C	**19048797**	600	250	0ºC a +6ºC	No
ACE-401-C	**19014201**	578	1000	-18ºC a -22ºC	Sí

Armarios refrigerados con puerta de cristal

Armarios de mantenimiento de congelados con puerta de cristal



APS-251-C



APS-651-C




ANS-601-C



APS-451-I-C







Armarios mantenimiento de congelados con puerta de cristal

Exterior fabricado en chapa con recubrimiento en epoxi blanco o en acero inoxidable que le confieren elevada resistencia a los golpes y uso diario.
Cuerpo interior en material alimentario ABS.
Cuentan con iluminación interior fluorescente que incrementa el reclamo y exposición de los productos (modelos congelación con iluminación LED).
Puertas reversibles con marco fabricado en aluminio que le confiere un acabado elegante y muy estético (excepto modelos de congelación).
Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
Dotados de cerradura con llave
Refrigerante ecológico R-600a para modelos APS y R404 para modelos ANS.
Termómetro digital, control de la temperatura y desescarche automático.
Desagüe en el interior de la cámara.
Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
Armarios de conservación:
- Puerta de doble cristal con tirador incorporado en el marco.
- Refrigeración estática, el evaporador está integrado en la pared posterior del armario y un ventilador distribuye el frío obteniendo una temperatura homogénea en el interior.
- Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
- Parrillas de varillas plastificadas, fácilmente desmontables para su limpieza.
- De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio inferior.

Armarios de mantenimiento de congelados:
- Puerta de triple cristal con resistencia anti-vaho incorporada.
- Incorporan 7 estantes fijos.
- Refrigeración estática mediante estantes evaporadores.
- Temperatura de trabajo: -25ºC - 10ºC (Temperatura exterior 32ºC)
- En los modelos 200, 400 y 600 pueden introducirse cestas de plástico que facilitan la selección y el almacenamiento de los productos. (Ver accesorios de armarios refrigerados en página 303).

Modelos ANS



Refrigeración estática mediante estantes evaporadores

MODELOS APS



Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco

	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Acabado	Dimensiones (mm)
	19048045	130	150	-1ºC a +6ºC	Blanco	626 x 600 x 845
	19042958	460	200	-1ºC a +6ºC	Blanco	626 x 742 x 1865
	19042959	600	200	-1ºC a +6ºC	Blanco	780 x 742 x 1865
N	19060799	130	150	-1ºC a +6ºC	Inoxidable	626 x 600 x 845
N	19060802	460	200	-1ºC a +6ºC	Inoxidable	626 x 742 x 1865
N	19060803	600	200	-1ºC a +6ºC	Inoxidable	780 x 742 x 1865

Armarios de mantenimiento de congelados

Modelo	Referencia	Capacidad (litros)	Potencia (W)	Temperatura Trabajo (°C)	Dimensiones (mm)
	19014197	350	500	-25ºC a -10ºC	600 x 600 x 1855
	19014199	610	520	-25ºC a -10ºC	775 x 695 x 1885

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com

edenox