BARRAS DE APOYO Y OTRAS AYUDAS TECNICAS A LA MOVILIDAD

MEDIEPOXI/ MEDINOX	Barra de Apoyo



BGC710
acabado epoxi blanco



BGC710C
acabado brillante



BGC710CS
acabado satinado

Descripción general


- Barra de apoyo abatible de giro vertical con columna y portarrollos incorporado en la propia barra, para colocar junto al inodoro.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Tornillería para suelo y para pared de ladrillo en acero inoxidable incluida.

Componentes y materiales

- **BARRA:** de 1.5 mm de espesor y de Ø exterior 32 mm fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. El punto giratorio se refuerza con doble tubo.
- **COLUMNA:** fabricada en tubo cuadrado de 2 mm de espesor de acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS).
- **PLETINA DE ANCLAJE A SUELO**: de 5 mm de espesor fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). Incorpora 4 agujeros de Ø 10 mm para fijar al suelo.
- **PLETINA DE FIJACIÓN A PARED**: en forma de Ω de 2 mm de espesor fabricada en acero acabado blanco (BGC710) o acero inoxidable AISI 304 acabado brillante (BGC710C) o acero inoxidable AISI 304 acabado satinado (BGC710CS). Incorpora 2 agujeros de Ø 8.5 mm para fijar a la pared.

Especificaciones técnicas

Ø Exterior barra	*32 mm*
Espesor tubo barra	*1.5 mm*
Espesor tubo columna	*2 mm*
Dimensiones pletina fijación suelo	*5 x 150 x 240 mm*
Espesor pletina fijación suelo	*5 mm*
Espesor pletina fijación pared	*2 mm*

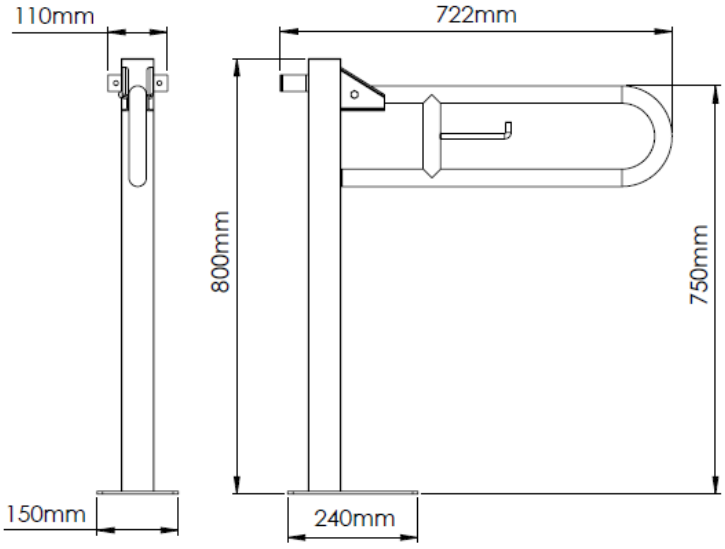

Dimensiones: ± 4%

INSTALACIÓN

Aproximadamente a 380 mm del centro del inodoro.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 07-17

© **medi**clinics S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com