Código: M04ACS - Secadora de manos Smartflow automática ABS satinado



* Descripción General

• Secadora de manos por aire caliente.
• Accionamiento automático por aproximación de las manos.
• Adecuada para lavabos de frecuencia de paso media.
• Máquina ultra-compacta de elevado rendimiento.
• Máxima seguridad en su categoría.
• Generalmente, va acompañada de un dispensador de jabón.

* Componentes y Materiales

• Carcasa, de una pieza, de termo-plástico ABS, 3 mm de espesor, acabado satinado. Sujeta a la base mediante 2 tornillos anti-vandálicos.
• Base, en termo-plástico PP + talco, con 4 agujeros Ø 6 mm para montaje en pared.
• Motor, de escobillas, 15.000 rpm, clase B, incorpora un limitador térmico.
• Turbina, helicoidal, de PP UL94-V0.
• Resistencia, de hilo ondulado, en NiCr, incorpora un limitador térmico.
• Sensor de detección electrónico, por haz infra-rojo, distancia de detección regulable.


* Características Técnicas

Frecuencia	50/ 60 Hz
Dimensiones	258x 145x 138 mm
Velocidad aire	85 Km/h
Nivel sonoro (a 2 m)	60 dB
Indice protección	IP23


* Funcionamiento

Colocar las manos debajo de la rejilla. La secadora se accionará automáticamente y permanecerá en funcionamiento mientras las manos se encuentren en el campo de detección del sensor. Transcurridos 2 seg tras haberlas retirado, se desconectará.

* Instalación

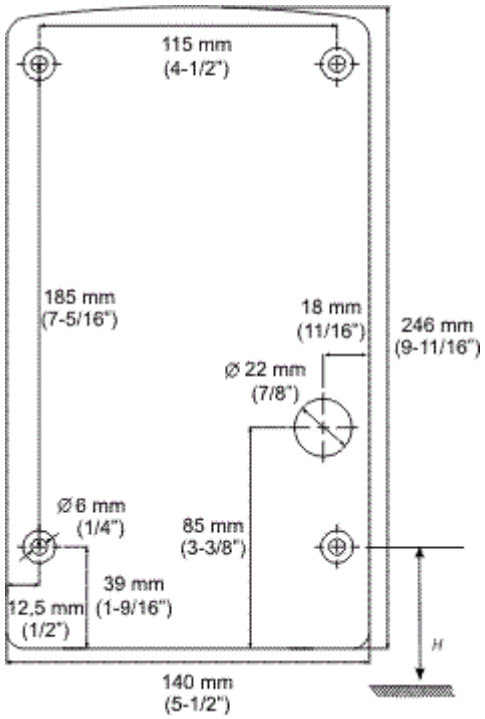

*** Instalación Serial**

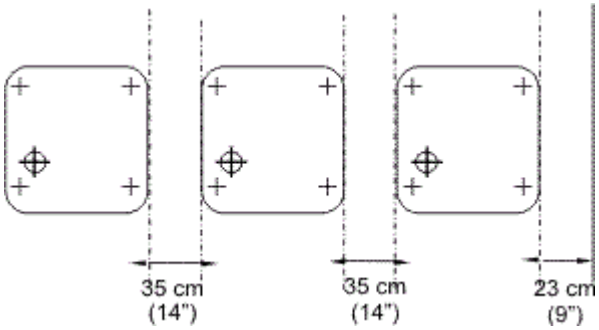


Nº de Secadores a Instalar:

En lavabos con una frecuencia de paso normal y con un solo lavamanos: 1 secadora.
En lavabos con una frecuencia de paso normal y con más de un lavamanos: 1 secadora por cada 2 lavamanos.
En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 2 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 3 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 4 secadoras.
En lavabos con una frecuencia de paso alta o muy alta y con más de un lavamanos: 2 secadoras por cada 3 lavamanos.
En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 3 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 4 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 5 secadoras.

Ubicación Ideal

Entre lavamanos y puerta de salida. Se recomienda no instalarlo entre lavamanos, ni al lado de urinarios, inodoros o duchas. En modelos automáticos, si se instala sobre un mármol o repisa, la distancia mínima del secador a la repisa debe ser de 400mm. Se recomienda que las secadoras de manos se distribuyan por todo el área del lavabo para evitar aglomeraciones.

Distancias Recomendadas
Distancia al Suelo

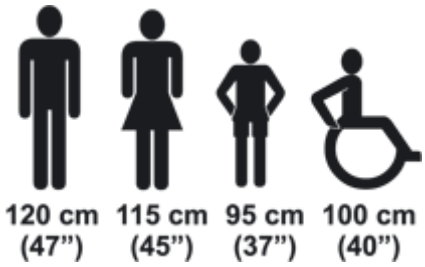

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



Diseño web por NeoInteractiva

© 2011 MEDICLINICS