Código: M99A - Secadora de manos Optima automática acero epoxi blanco



* Descripción General

• Secadora de manos por aire caliente.
• Accionamiento automático por aproximación de las manos.
• Adecuada para lavabos de frecuencia de paso alta.
• Máquina compacta.
• Máxima durabilidad en su categoría.
• Generalmente, va acompañada de un dispensador de jabón.

* Componentes y Materiales

• Carcasa, de una pieza, de acero de 1,5 mm espesor, pintado al polvo epoxi-poliéster blanco de 75 µ. Sujeta a la base mediante 4 tornillos Allen.
• Base y voluta, en termo-plástico técnico ABS UL 94-V0, con 4 agujeros Ø 8 mm para montaje en pared.
• Motor, de inducción, 2800 rpm, sin mantenimiento y larga durabilidad, incorpora un limitador térmico.
• Turbina, de entrada simple, de PP UL 94-V0.
• Resistencia, de hilo ondulado, en NiCr 40, incorpora un limitador térmico.
• Sensor de detección electrónico, por haz infra-rojo, distancia de detección regulable a 15 y 25 cm.
• Rejilla salida aire, de zamak.


* Características Técnicas

Frecuencia	50/60 Hz
Dimensiones	302x 260x 150 mm
Velocidad aire	65 Km/h
Nivel sonoro (a 2 m)	60 dB
Indice protección	IP23


* Funcionamiento

Colocar las manos debajo de la rejilla. La secadora se accionará automáticamente, permaneciendo en funcionamiento ininterrumpidamente mientras éstas se encuentren en el campo de detección del sensor.Transcurridos 2 seg después de haberlas retirado, se desconectará.

* Instalación

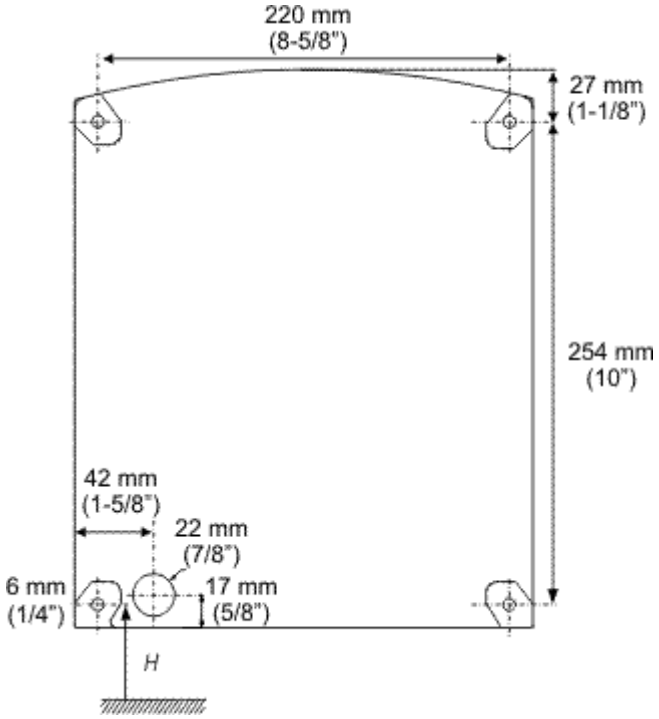

*** Instalación Serial**

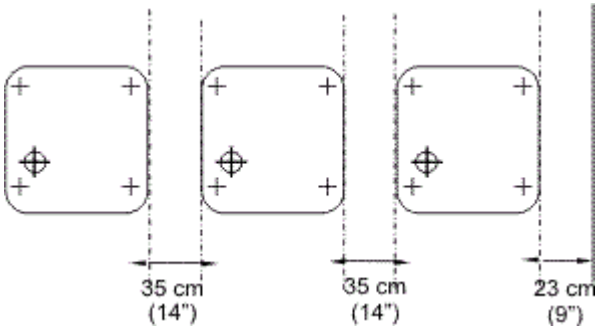


Nº de Secadores a Instalar:

En lavabos con una frecuencia de paso normal y con un solo lavamanos: 1 secadora.
En lavabos con una frecuencia de paso normal y con más de un lavamanos: 1 secadora por cada 2 lavamanos.
En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 2 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 3 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 4 secadoras.
En lavabos con una frecuencia de paso alta o muy alta y con más de un lavamanos: 2 secadoras por cada 3 lavamanos.
En lavabos con una fila de 4 lavamanos: 3 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 6 lavamanos: 4 secadoras.
En lavabos con 1 fila de 8 lavamanos: 5 secadoras.

Ubicación Ideal

Entre lavamanos y puerta de salida. Se recomienda no instalarlo entre lavamanos, ni al lado de urinarios, inodoros o duchas. En modelos automáticos, si se instala sobre un mármol o repisa, la distancia mínima del secador a la repisa debe ser de 400mm. Se recomienda que las secadoras de manos se distribuyan por todo el área del lavabo para evitar aglomeraciones.

Distancias Recomendadas
Distancia al Suelo

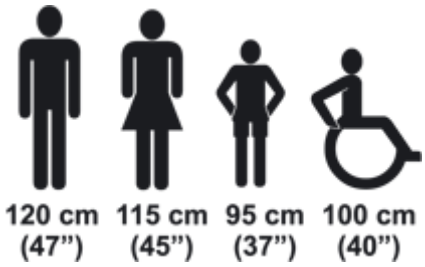

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.



Diseño web por NeoInteractiva

© 2011 MEDICLINICS