PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

PRESTO 3000 ECO PA

CARACTERÍSTICAS

Materiales

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- **Con aireador.**
- **Apertura por pulsador.**
- **Selección de temperatura con maneta lateral.**
- **Cabeza intercambiable** que comprende todo el mecanismo del grifo, cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- **Suministrado con brida, latiguillos flexibles en acero inoxidable de 1/2" y 350 mm. de longitud, 2 llaves de paso y juntas.**
- **2 válvulas antirretorno** que impiden la intercomunicación del agua fría y caliente.

MODELO

Grifo temporizado ecológico de instalación sobre repisa que incorpora sistema antiblocaje que impide la salida continua del agua mediante el cierre instantáneo en caso de bloqueo voluntario del pulsador.


- **Cuerpo de latón cromado.**
- **Caudal:** 2 l/min independiente de la presión.
- **Cierre automático** a los 10 ± 2s.
- **Consumo**: 0,33l por cada uso.
- **Ahorro de agua: 77%**

PULSACIÓN ANTIBLOCAJE PA

eco

- **Ref. 10132**
  Distintivo Rojo agua caliente

8 427838 101327

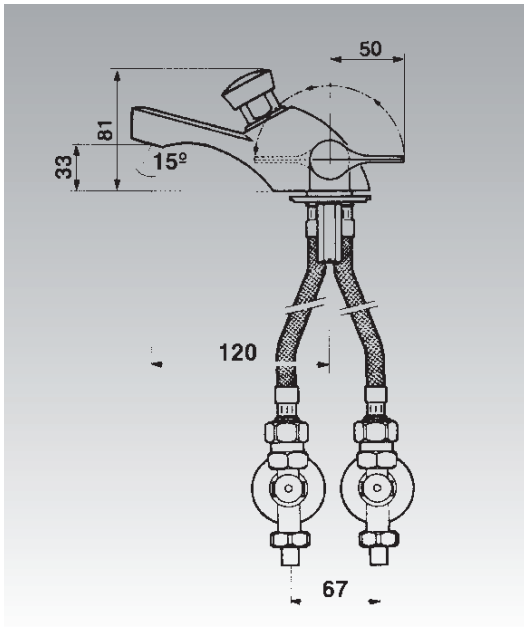



NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas.** Cumpliendo con el CTE.
- **Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.**

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com