PRESTO®
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

PRESTO 504 XL

CARACTERÍSTICAS

Materiales

El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.

Tratamiento exterior

Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.

Temperatura admisible de agua

Mejorando la normativa sanitaria, los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC.

- **Con Rompeaguas.**
- **Entrada macho 1/2".**
- **Apertura por pulsador.**
- **Cabeza intercambiable** que comprende todo el mecanismo del grifo, cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrustaciones calcáreas.
- **Caudal regulable** por el instalador en función de la presión.

MODELOS


Grifo temporizado de un agua para instalación mural.
- **Cuerpo de latón cromado** con embellecedor.
- **Cierre automático** a los 15 s ± 5 s.
- **Peso bruto:** 0,460 Kg.

- **Ref. 33000**
  Agua fría

8 427838 330000

- **Ref. 33020**
  Agua caliente

8 427838 330208

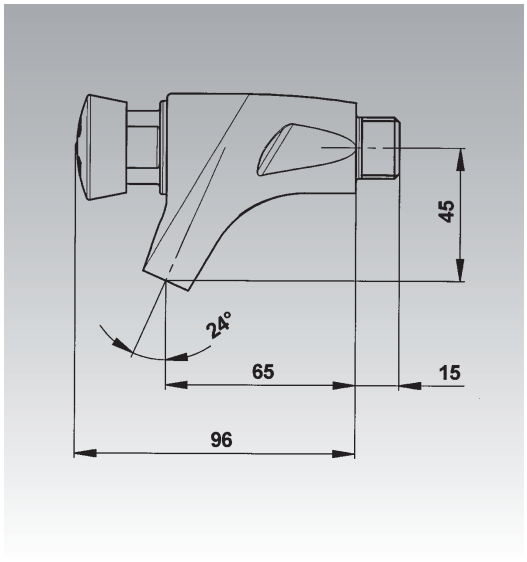



ACCESORIOS



Ref. 1028
Agua fría
Ref. 1029
Agua caliente

NORMATIVA

- **Certificado ISO 9001:2008.**
- **Distintivo de garantía de Calidad Ambiental:** productos y sistemas que favorecen el ahorro de agua.
- **Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidraulicas.** Cumpliendo con el CTE.
- **Diseño conforme a norma Europea de grifería temporizada EN 816.**

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com