Bombas dosificadoras Peristálticas

Las bombas dosificadoras SEKO cumplen las normas internacionales: **73/23CEE del 19/2/73 • 89/336CEE del 3/5/89 • EN60335-1 • ISO 9001 (Versión 2000)**



Segura y fiable

Caja en Polipropieleno extremadamente resistente a los golpes y al ataque químico

Grado de protección IP65 y **aislamiento eléctrico de clase 2** (no se requiere la conexión de tierra)

Tubos en Santopreno y sekobril, extremadamente resistentes, suministrados siempre con rácores para una rápida y fácil conexión

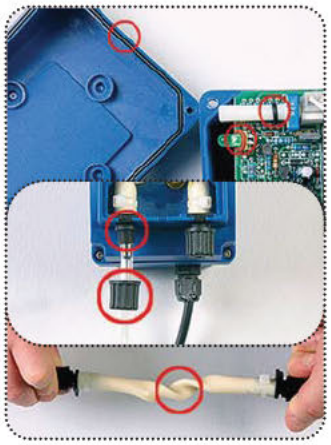

Fácil de usar

Parámetros de configuración rápidos de introducir mediante potenciómetros

Tapas de protección en los potenciómetros para evitar modificaciones



Fácil instalación y Mínimo mantenimiento

Fácil montaje y desmontaje de la pared gracias a la escuadra de fijación

Conectores en el circuito para una rápida conexión eléctrica

Fácil cambio de tubo. No es necesario poner en funcionamiento la bomba

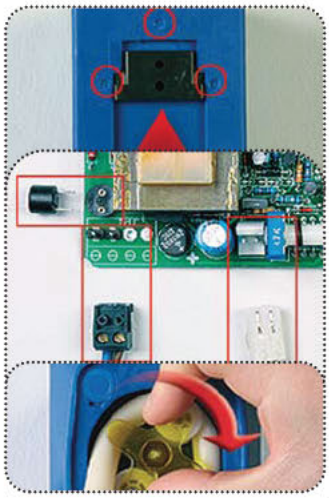

Detergente

PA Bomba peristáltica de velocidad fija con control de dosificación mediante sonda conductividad



Alimentación 230 Vac 50-60 Hz (24 Vac 50-60 Hz bajo pedido)
Consumo 3.5 W

PA 6 (Tubo Santopreno)	**0.1 bar**	**6 lt/h**
PA 9 (Tubo Santopreno)	**0.1 bar**	**9 lt/h**

PR Bomba peristáltica con regulación de velocidad



Alimentación 230 Vac 50-60 Hz (24 Vac 50-60 Hz bajo pedido)
Consumo 3.5 W

PR 4 (Tubo Santopreno)	**0.1 bar**	**0.6...4 lt/h**
PR 7 (Tubo Santopreno)	**0.1 bar**	**1.2...7 lt/h**

PRT Bomba peristáltica con regulación del tiempo de dosificación



Alimentación 230 Vac 50-60 Hz (24 Vac 50-60 Hz bajo pedido)
Consumo 3.5 W • **Carga Inicial** de 18 a 180 s • **Aclarado** de 2 a 15 s

PRT 6 (Tubo Santopreno)	**0.1 bar**	**6 lt/h**
PRT 9 (Tubo Santopreno)	**0.1 bar**	**9 lt/h**

Abrillantador

PR Bomba peristáltica con regulación de velocidad



Alimentación 230 Vac 50-60 Hz (24 Vac 50-60 Hz bajo pedido)
Consumo 3.5 W

PR 1 (Tubo **sekobril**)	**3 bar**	**0.2...1 lt/h**

PM Bomba peristáltica con regulación del tiempo de dosificación



Alimentación 230 Vac 50-60 Hz (24 Vac 50-60 Hz bajo pedido)
Consumo 3.5 W • **Tiempo de dosificación** de 1 a 25 s

PM 0.4 (Tubo **sekobril**)	**3 bar**	**0.4 lt/h**
PM 1.5 (Tubo **sekobril**)	**3 bar**	**1.5 lt/h**

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com