

COCINA A GAS SOBREMOSTRADOR ARILEX DE1 FUEGO DE 5,8 KW 40CGN


Ref: 40CGN

CARACTERÍSTICAS:

- Fabricado en España con materiales de alta calidad.
- Certificado CE.
- Construido en acero inoxidable acabado satinado de espesor 1 mm.
- Fogón con termopar de gran poder calorífico de 5,8 kW con termopar de seguridad y 60% de eficiencia certificada.
- Posibilidad de convertir cualquier fogón en plancha colocando una placa de acero laminado de 6 mm. con peto sobre el fogón. Girando simplemente la parrilla encaja perfectamente una placa de 40x40 cm.
- Mandos de baquelita cromada de gran calidad con marcador de máximo /mínimo.
- Graseira opcional de acero inoxidable de gran capacidad para colocarse en parte trasera o frontal.
- Encendido por piezoeléctrico (1 por válvula de gas).
- Pies altos regulables de gran robustez.
- Toma de gas por la parte trasera que facilita la instalación en sitios donde el aprovechamiento del espacio es esencial. De serie se suministran predisuestas para gas propano – butano y se proporcionan inyectores para cambios a gas natural.

DATOS TÉCNICOS:

- Válvulas: 1
- Quemadores: 1
- Potencia: 5,8 kW
- Dimensiones: 406x450x240h mm
- Peso: 12 kg

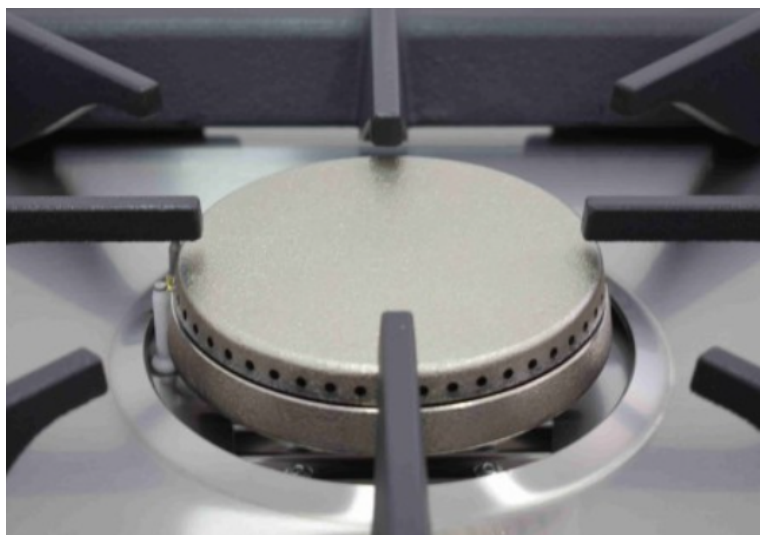

Modelos		40CGN	80CGN	120CGN
Dimensión Exterior	Unidad			
Largo	mm	415	815	1215
Ancho	mm		465	
Alto	mm		216	
Pies Regulables en altura	mm		35	
Peso neto	kg	15	29	61
Dimension Embalaje				
Largo	mm	447	847	1247
Ancho	mm		522	
Alto	mm		234	
Peso Bruto	kg	17	30	38
Dimensión Parrilla				
Largo	mm	400	400+400	400+400+400
Ancho	mm		400	
Alto	mm		40	
Espesor	mm		6	
Material			Fundición	
Tratamiento Superficial			Pavonado	
-				
Dimensión entre Patas				
Largo	mm	326	726	1126
Ancho	mm		322	
Gas Natural a 20 mbar			Inyector de 1.85 mm	
Consumo Calorifico	kW	5.2	10.4	15.6
Caudal	m3/h	0.48	0.96	1.44
Gas G.L.P. a 30/37 mbar			Inyector de 1,20	
Consumo Calorifico	kW	5.4	10.8	16.2
Caudal	kg/h	0.14	0.28	0.42
Gas G.L.P. a 50 mbar			Inyector de 1,05	
Consumo Calorifico	kW	5.7	11.4	17.1
Caudal	kg/h	0.14	0.28	0.42
Valvulas		1	2	3
Tipo de Valvula			Estándar	
Quemadores		1	2	3
Piezos de encendido		1	2	3
Termopar de seguridad			Si	
Tubo entrada gas		Rosca 1/2" gas por la parte trasera del aparato		
BANDEJA FOGON EXTRAIBLE - POSIBILIDAD DE GRASERA Y PLACA ADICIONAL - PIES REGULABLES - TOMA DE GAS POR LA PARTE POSTERIOR				

FOTOGRAFÍA MODELO 80CGN

