BARRAS DE APOYO Y OTRAS AYUDAS TECNICAS A LA MOVILIDAD

BRILLANTE Y SATINADO	Asientos



AM0251C
acabado brillante



AM0251CS
acabado satinado

Descripción general:

- Asiento abatible anclado a pared con apoyo al suelo, en acero inox AISI 304, para duchas y vestidores.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad, resistencia al agua y fácil limpieza.


Componentes y materiales:

- **AM0251C**: AISI 304 acero inoxidable, acabado brillante.
- **AM0251CS:** AISI 304 acero inoxidable, acabado satinado.
- Asiento, 4 láminas de acero inox AISI 304, de 1,7 mm de espesor.
- Marco, tubo de acero inox AISI 304, de Ø 32 mm, con esquinas redondeadas para máxima seguridad.
- Pletina de anclaje, 2 unidades, de acero inox AISI 304, de 100 x 40 mm y 2,7 mm de espesor, con 2 agujeros de Ø8, 5 mm para adosar en pared.
- Sistema de abertura que desplaza el apoyo al suelo al dirigir el asiento hacia abajo.
- Ranuras que permiten el drenaje del agua.

Especificaciones técnicas:

Profundidad (asiento abatido, hasta pared)	*406 mm*
Fuerza máx. sostenible(*)	*1.177 N*
Peso máx. sostenible(*)	*120 Kg*

(*) Nota: La fuerza que soporta el asiento dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada. Tornillería incluida. Se recomienda emplear tornillos de acero inox.

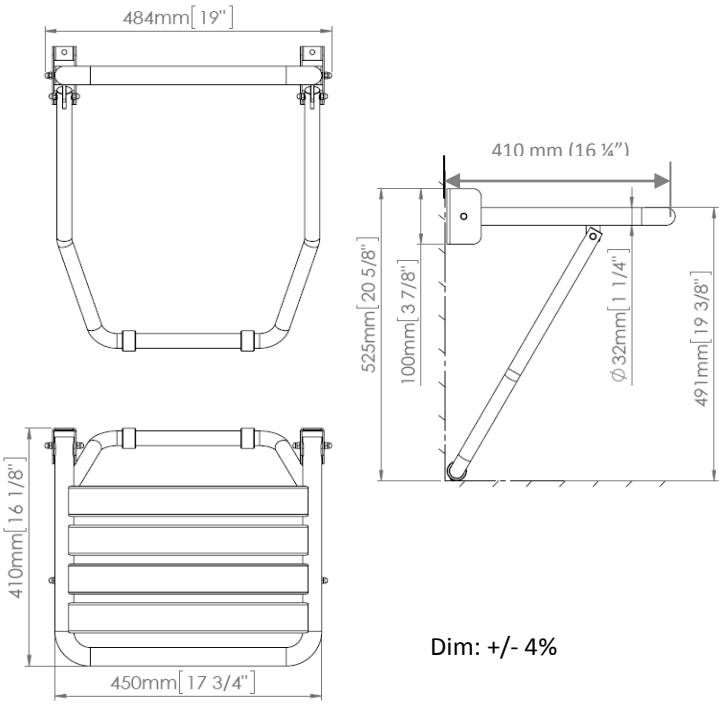

Dim: +/- 4%

MONTAJE

ALTURA INSTALACION RECOMENDADA

430-500 mm sobre el suelo.

Mediclinics, S.A., se reserva el derecho a efectuar cambios y/o modificaciones en los productos y sus especificaciones sin previo aviso.
Revisión 1-15

© **medi**clinics S.A.

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Ficha proporcionada por Tienda del Hostelero — tiendadelhostelero.com